


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA DE REVESTIMIENTOS
MASISA® | DECORA



MUROS Y CIELOS A LA ALTURA DE TUS PROYECTOS

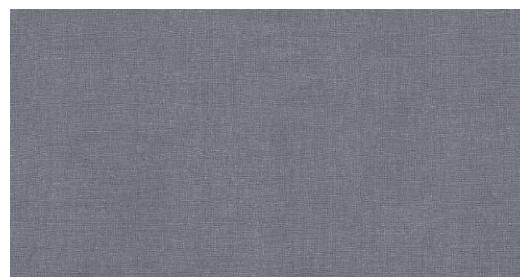

LÍNEA DE REVESTIMIENTOS
MASISA® | DECORA

REVESTIMIENTO TABLEADO RIPADO PINTADO


Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Producto permite repintado, para una fácil mantención.

USOS FRECUENTES


Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielo, ya sea tabiquería de madera o acero galvanizado, albañilería u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales, aportando gran terminación y calidez.

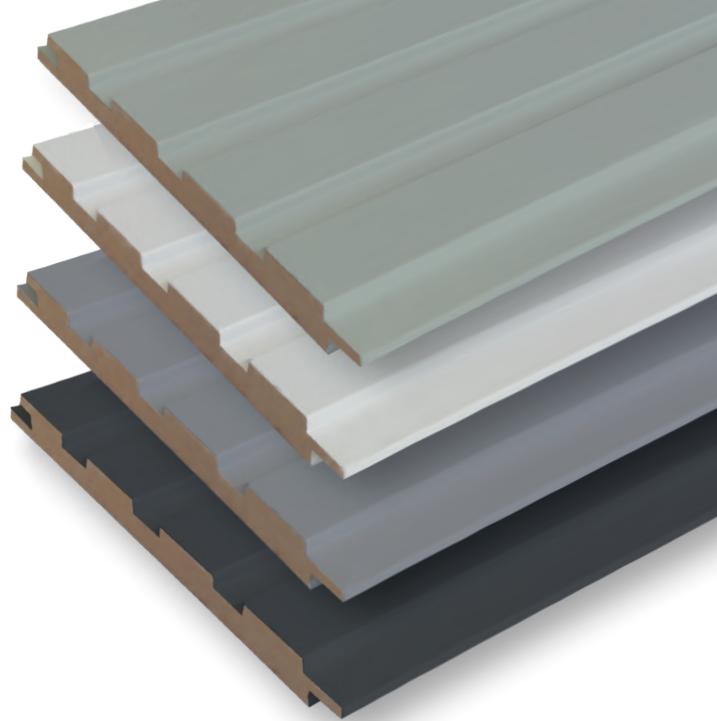


SUSTRATO	MDF
ESPESOR	15 mm
UNIÓN	Machihembrado
FORMATO	2440x160 mm
RENDIMIENTO	1,56 m ²
RECUBRIMIENTO	Pintura

TIPO DE UNIÓN

Machihembrado



RIPADO



UNIÓN

RIPADO



160 mm.




CORTE SUAVE



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN

REVESTIMIENTO TABLEADO RIPADO Y MICRO RIPADO

Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Producto permite repintado, para una fácil mantención.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielo, ya sea tabiquería de madera o acero galvanizado, albañilería u hormigón, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas, espacios comerciales e institucionales, aportando gran terminación y calidez.

SUSTRATO	MDF pigmentado
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Tinglado
FORMATO	2480x218 mm
RENDIMIENTO	2,16 m ²
RECUBRIMIENTO	Melamina



PRODUCCIÓN
RESPONSABLE



PRODUCTO
TERMINADO



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO




RÁPIDA
INSTALACIÓN




TIPO DE UNIÓN

Tinglado



RIPADO



MICRO RIPADO

RIPADO



MICRO RIPADO



REVESTIMIENTO ENCHAPADO RANURADO

Panel decorativo recubierto con chapa de madera natural de pino, disponible con ranura U o W.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie homogénea y lisa, libre de imperfecciones como nudos o retapes, fácil de teñir y barnizar.
- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos y otros objetos.


USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros.



Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y calidez.

Ranura tipo W



Ranura tipo U



RECOMENDACIONES DE USO

TEÑIDO

El uso de tintes pigmentados (previos al sellador), es una buena alternativa para igualar pequeñas diferencias de tonos de la madera, y además permite acentuar las vetas.

SELLADO DE LA MADERA

Impermeabiliza la superficie del tablero. Se aplica en varias manos y debe ser lijado posterior al secado para eliminar las fibras que se hayan levantado.

LIJADO

Para un acabado óptimo, se recomienda lijar antes de aplicar la terminación.



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN



SIN NUDOS, PARCHES
NI RETAPES

SUSTRATO	MDF pigmentado
ESPESOR	9 mm
UNIÓN	Tinglado
FORMATO	2400x120 mm
RENDIMIENTO	2,9 m ²
RECUBRIMIENTO	Chapa natural de pino

REVESTIMIENTO PINTADO RANURADO

Panel decorativo recubierto con pintura UV en variados diseños maderados y terminación de ranuras a lo largo de la superficie.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Sistema de encaje lateral que facilita su instalación.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros. Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad ni al roce con elementos cotidianos. Ideal para ambientar viviendas.



CALCE ÓPTIMO
BORDE TINGLADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN




SIN NUDOS, PARCHES
NI RETAPES


SUSTRATO MDF
ESPESOR 5,5 mm
UNIÓN Tinglado

FORMATO 2440x122 mm
RENDIMIENTO 2,9 m²
RECUBRIMIENTO Pintura UV


Ranura tipo W



Ranura tipo U



DISEÑOS DISPONIBLES



Blanco
(Ranura tipo W)




Cerezo
(Ranura tipo W)



Maple
(Ranura tipo W)



Peral
(Ranura tipo W)



Laricina
(Ranura tipo U)



Sahara
(Ranura tipo U random)

REVESTIMIENTO TABLEADO

Solución decorativa desarrollada en MDF para ambientar muros y cielos interiores de una forma rápida, fácil y limpia.

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de machihembrado fácil de instalar, el cual permite dejar fijaciones ocultas.
- Versátil formato que permite su aplicación en formato vertical u horizontal.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Producto terminado, no requiere selladores ni barnices.
- Fácil mantención y limpieza
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería o albañilería y cielos, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

Tipo de unión:
Machimbre



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	9 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	2500x180 mm
RENDIMIENTO	2,5 m2
RECUBRIMIENTO	Melamina

RECOMENDACIONES DE USO

En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%).

Se recomienda dejar los bordes del tablero unos 5 mm libres del nivel de piso, cielo y al encuentro de muros.

Se recomiendan también listones de MDF en 12 o 15 mm de espesor.

DISEÑOS DISPONIBLES



Nogal Ceniza



Teca Italia



Carvalo



Olmo Alpino



Concreto



Enigma



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHENBRADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN



ANTIBACTERIAL
99,9%



ANTIMANCHAS



ANTIRRAYAS



PRODUCTO
TERMINADO

PALMETA CUADRADA

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS



- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.


Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

Tipo de unión:
Machimbre

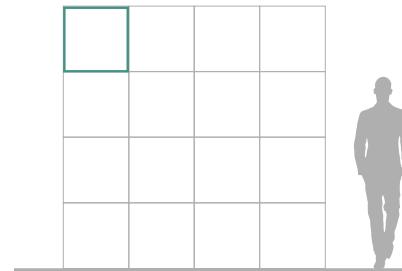

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	595x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²




CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHENBRADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO

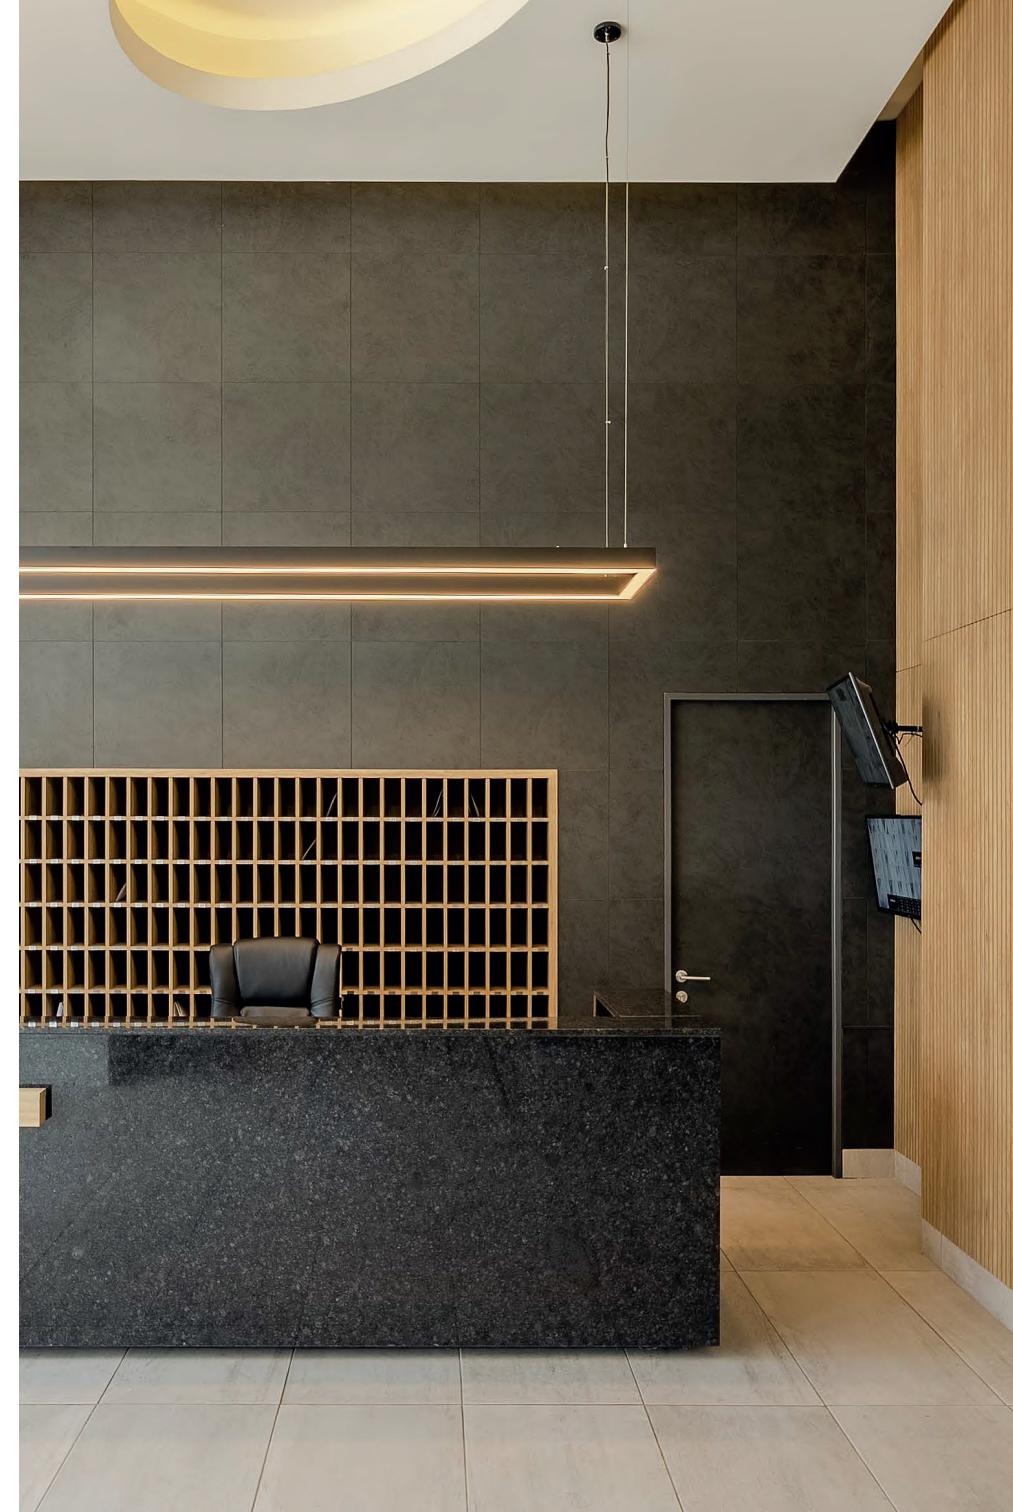

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PALMETA RECTANGULAR

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS




- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.


Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

Tipo de unión:
Machimbre




SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	1175x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²

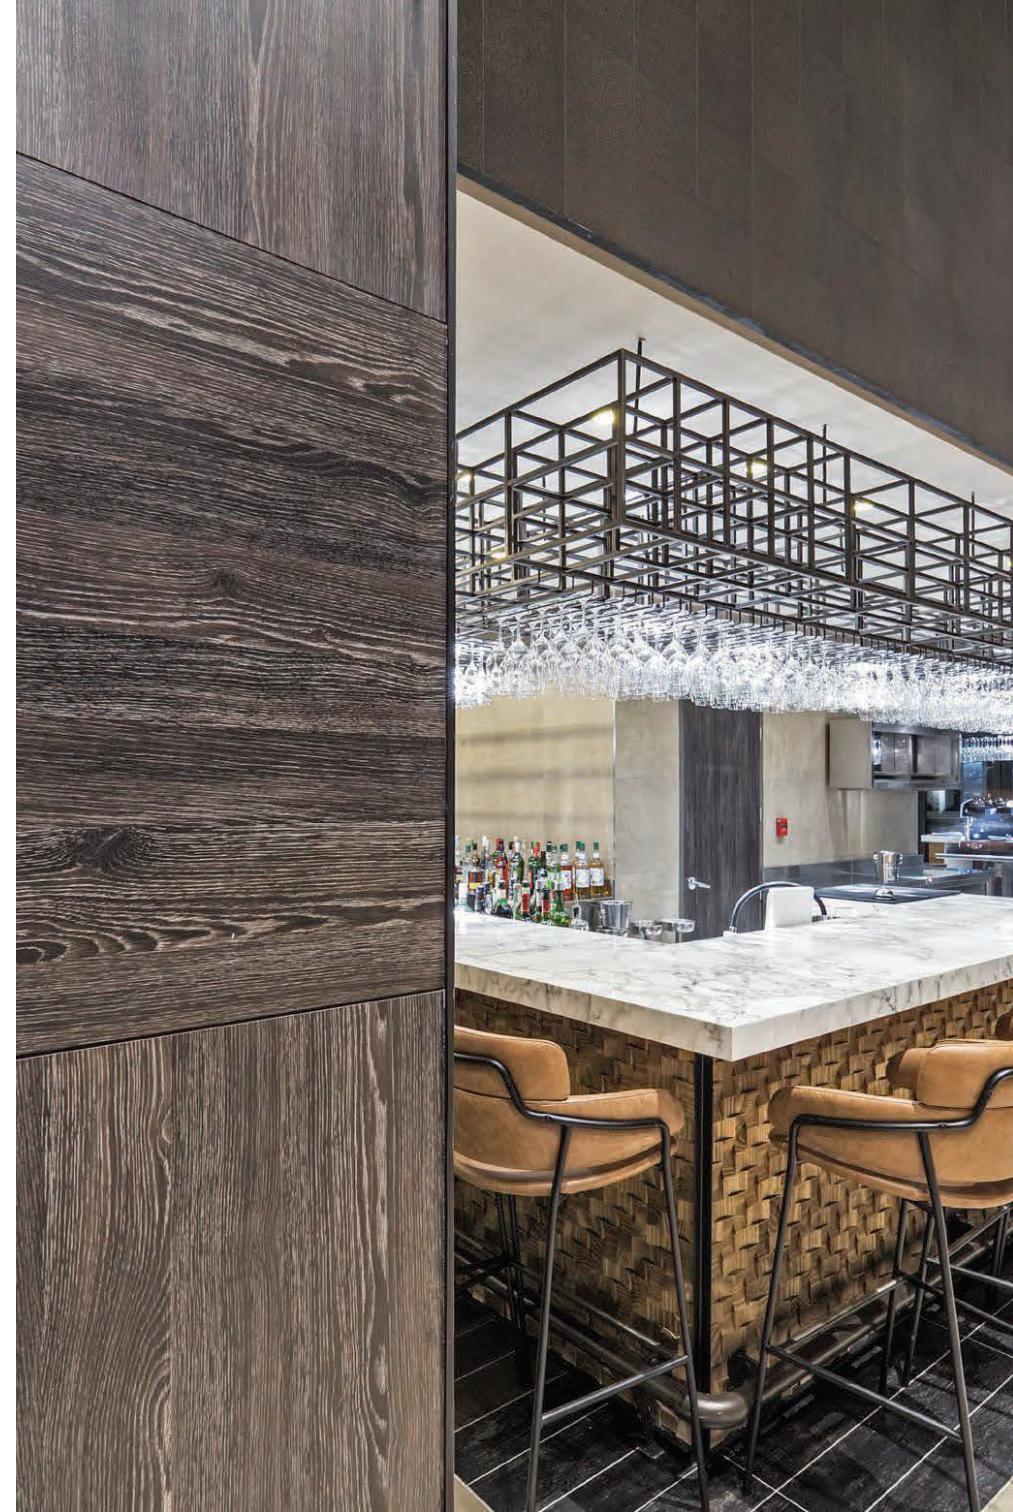

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHMBRADO



RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO

PALMETA CHEVRON

Revestimiento decorativo para muros y cielos interiores, el cual considera machimbre en sus cantos longitudinales para una instalación fácil, rápida y limpia.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHMBRADO






RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO

Tipo de unión:
Machimbre



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	1175x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PANEL

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia.


CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIMBRADO





RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO

Tipo de unión:
Machimbre



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	2480x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

PANEL ZIG - ZAG

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS


- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.

Tipo de unión:
Machimbre



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	2480x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina


Producto a pedido
Mínimo 20 m²




RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.


INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B HORIZONTALES



INSTALACIÓN MÓDULOS A Y B VERTICALES



INSTALACIÓN MÓDULO A CONTINUO



PANEL DIAGONALES

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en sus cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.


CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



CALCE ÓPTIMO
BORDE MACHIHEMBADO






RÁPIDA
INSTALACIÓN



PRODUCTO
TERMINADO

Tipo de unión:
Machimbre



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	2480x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.



PANEL PARALELAS

Revestimiento decorativo para muros interiores, el cual considera machimbre en cantos para ocultar sistemas de fijación y permite una instalación fácil, rápida y limpia. Incorpora un diseño fresado en sus caras, permitiendo un diseño continuo, contemporáneo y elegante.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Permite montar elementos decorativos como cuadros, espejos, etc.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



CALCE ÓPTIMO




RÁPIDA INSTALACIÓN




PRODUCTO TERMINADO

Tipo de unión:
Machimbre



A/B

Tipo de unión:
Borde Recto



C

El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm para las opciones A/B y de 6 mm para opción C.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
UNIÓN	Machimbre
FORMATO	2480x595 mm
RECUBRIMIENTO	Melamina



Producto a pedido
Mínimo 20 m²



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de fijación.
- Fabricar retícula con listones MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm entre ejes.
- Se considera instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera un mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de montaje el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

DISEÑO DE RANURAS

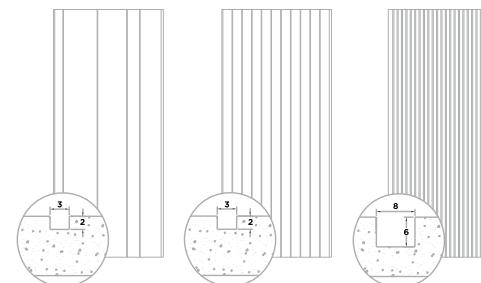

CIELOS REGISTRABLES

Revestimiento registrable para cielos de uso interior, ideal para oficinas, espacios comerciales e institucionales. Instalación registrable con tres opciones de canto.

CARACTERÍSTICAS

- Producto terminado.
- Canterías entre módulos de 6 mm de ancho en canto machihembrado.
- Ranuras laterales para perfil oculto, a la vista o canto recto para sistemas de registro en cielos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Terminación en melamina y chapas de madera.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad. Ideal para ambientar viviendas, oficinas y espacios comerciales, agregando gran terminación y mayor calidez.



SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
FORMATO	0,604 x 0,604/1,214 x 0,604/1,214 x 0,299 m
UNIÓN	Canto recto / Perfil oculto / Canto rebajado
REND. MÓDULO	0,36 / 0,73 / 0,36 m ²
AVANCE LATERAL	0,6 / 0,6 / 0,3 m
RECUBRIMIENTO	Melamina
PESO UNIDAD	2,16 / 4,38 / 2,16 kg

Producto a pedido
Mínimo 20 m²




PRODUCTO TERMINADO




RÁPIDA INSTALACIÓN

TIPOS DE INSTALACIÓN


CANTO REBAJADO



CANTO RECTO



PERFIL OCULTO



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Para cielos registrables, se recomienda instalar los módulos una vez terminadas las partidas eléctricas para no desalinear la instalación.
- Se recomienda perfilería metálica heavy duty 15/16.
- Perfilería debe considerar refuerzos antisísmicos.

REVESTIMIENTOS ACÚSTICOS

Revestimientos acústicos para los requerimientos en absorción, difusión, y reflexión que se requieren por normativa o para mejorar la reverberancia de recintos como oficinas y espacios comerciales, salas de clases, auditorios y otros. La instalación puede ser fija o registrable según formatos o requerimientos.

CARACTERÍSTICAS

- Canterías entre módulos de 3 mm de ancho.
- Fijaciones ocultas por sistema de machimbre en cantos.
- Superficie de gran terminación, libre de imperfecciones.
- Fabricado en MDF, lo que permite lograr excelentes terminaciones.
- Fácil mantención y limpieza.
- Avance en instalación rápido debido a su formato.
- Opción de sustrato natural o pigmentado negro.

USOS FRECUENTES

Recomendado para aplicaciones en revestimientos de muro y cielos de tabiquería, metalcon u hormigón, entre otros.

Se aconseja para zonas no expuestas a la humedad.

Mejora la acústica de oficinas, salas de reunión, auditorios, zonas de tránsito, agregando gran terminación y calidez.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%). *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pesaña de clavado y calce.
- Fabricar retícula con listones de MDF 2" de ancho x 15 mm de espesor con separaciones a 57 cm de eje.
- Se recomienda instalar forro MASISA OLB, previo a la instalación de los revestimientos cuando:
 - Los muros no están bien nivelados.
 - Se requiera mayor grado de aislación.
- Pegar con adhesivo de contacto el lado de calce del primer panel al costado izquierdo del muro.

SUSTRATO	MDF
ESPESOR	12 mm
FORMATO CIELO	604 x 604, 1214 x 604 mm
UNIÓN	Canto recto / Perfil oculto / Canto rebajado
FORMATO MURO	595 x 595 / 595 x 1175 / 595 x 2480
UNIÓN	Canto recto / Canto machihembrado
RECUBRIMIENTO	Melamina

Producto a pedido
Mínimo 20 m²




PRODUCTO TERMINADO



RÁPIDA INSTALACIÓN


TIPOS DE UNIÓN

RECTO




El ensamble de los paneles genera una separación visual de 24 mm de ancho.

OCULTO




El ensamble de los paneles genera una cantería de 6 mm de ancho.

REBAJADO




El ensamble de los paneles genera una cantería de 26 mm de ancho.

MACHIMBRE




El ensamble de los paneles genera una cantería de 3 mm de ancho.


LÍNEA RANURADO ONDAS




Rombos




Rombos 8f/8t
 % Abierto= 4,5
 NRC 20mm= 0,35
 NRC 50mm= 0,5




Diagonal 4




Diagonal 8f/8t/19
 % Abierto= 4,1
 NRC 20mm= 0,35
 NRC 50mm= 0,48




Diagonal 6




Diagonal 8f/8t/19
 % Abierto= 4,1
 NRC 20mm= 0,35
 NRC 50mm= 0,48




Ondas 4




Uniforme 8/25,5-26
 % Abierto= 4
 NRC 20mm= 0,3
 NRC 50mm= 0,4




Ondas 8




Uniforme 8/15,5-15,5
 % Abierto= 8
 NRC 20mm= 0,5
 NRC 50mm= 0,7




Par




Par 8/15,5-18
 % Abierto= 4
 NRC 20mm= 0,3
 NRC 50mm= 0,4




Banda 2




Banda 8/25,5.25,5 A
 % Abierto= 2,1
 NRC 20mm= 0,43
 NRC 50mm= 0,48




Banda 4




Banda 8/15,5.15,5 A
 % Abierto= 4,4
 NRC 20mm= 0,4
 NRC 50mm= 0,5




Zig-Zag




Zig-zag 8f/16t
 % Abierto= 9,5
 NRC 20mm= 0,3
 NRC 50mm= 0,4




A A'' B B''




Dispar




Dispar 8
 % Abierto= 4
 NRC 20mm= 0,3
 NRC 50mm= 0,4




Progresivo 6




Progresivo dispar 16/26
 % Abierto= 6
 NRC 20mm= 0,25
 NRC 50mm= 0,15




Progresivo 12




Progresivo 8/22
 % Abierto= 12,75
 NRC 20mm= 0,6
 NRC 50mm= 0,85



Listones



Listones 8f/93t/30
 % Abierto= 11
 NRC 20mm= 0,55
 NRC 50mm= 0,75



A A'' B B''

DISEÑOS MELAMINAS PARA PRODUCTOS A PEDIDO



SAVIA
Sustrato natural



ACACIA ARENA
Sustrato natural



COLINA
Sustrato natural



SAHARA
Sustrato natural



ENIGMA
Sustrato natural



NOGAL CENIZA
Sustrato natural



TECA ITALIA
Sustrato pigmentado



FOGÓN
Sustrato pigmentado



FIBRA
Sustrato pigmentado



SIERRA
Sustrato pigmentado



OLMO ALPINO
Sustrato natural



FRESNO HUMO
Sustrato pigmentado



BOSCO
Sustrato pigmentado



MAGMA
Sustrato pigmentado



CARVALO
Sustrato natural

**SUSTRATO MDF
PIGMENTADO Y
SUSTRATO MDF
NATURAL**



LÍNEA DE REVESTIMIENTOS
MASISA | DECORA